



azim-tav[®]

СЕКЦИОННЫЕ КЛЕТКИ

V600, V625, V675, V750

V SERIES

www.azim-tav.com.tr

СЕКЦИЯ



Секционные клетки V600, V625, V675 и V750 представляют собой клеточную систему, созданную с целью обеспечения длительного срока службы и экономии площади. Все металлические части клетки оцинкованы и все проволочные детали имеют горячее оцинкованное покрытие. Таким образом обеспечивается максимальная защита от коррозии. Делая вывод о высоких потребностях клеток в соответствии с техническими стандартами, достигается высокая производительность монтажа и низкая стоимость производства. Благодаря специальной системе подвешивания, базовый провод вешается на натяжной провод. С помощью этой системы количество треснувших и грязных яиц сводится к минимуму. Каждая клетка имеет 600 мм. ширину, фасад 600мм. 625мм. 675мм. 750мм. и высоту 590 мм. Базовые провода прикреплены к разделительной пластине стальными крючками и разделительные пластины прикреплены к кормушкам благодаря специальному профилю. Эта конструкция обеспечивает крепость клетки. Сквозные проходы могут быть использованы даже для цепной кормораздачи, также как и кормовые тележки, благодаря своей специальной конструкции..



КЛЕТКА

Сама клетка разработана высокоспециализированными инженерами для обеспечения максимальной эффективности производства, уделяя при этом большое внимание комфорту и благополучию животных. Раздвижные двери позволяют очень легко перемещать и извлекать птиц из клеток. Гибкая сетка предотвращает растрескивание яиц, обеспечивая чистые яйца и удобный пол для птиц. Конструкция проволочной сетки спроектирована и оптимизирована для удобства при стоянии, ходьбе и откладывании яиц.

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ



Система кормления с помощью подвешенных кормушек обеспечивает здоровое питание. Превосходные результаты производства, меньшие затраты на техобслуживание, гибкость и безопасность – это преимущества системы кормления с помощью подвешенных кормушек.

Подающий механизм в кормушке устанавливается друг на друга с помощью держателя препятствующего подаче в каналы корма, поступающего из колонны. В каждом ярусе имеются свои кормушки и одновременно выполняется раздача кормов. Кормушки прекращают подачу корма на определённом уровне (0,5-3 см). Большие возможности для лёгкой регулировки подачи. Система подачи для каждого уровня отдельно и уровни разделены и обеспечивается равномерное распределение по системе кормушек, при этом подача в кормушки может регулироваться с помощью таймера.



СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ



В секционных кормушках V600, V625, V675, V750 имеется 1 линия поения и V образный каплеуловитель на каждом ярусе. В модели V600, V625 к каждой ячейке прикреплены 2 стальных ниппеля и в модели V675, V750 к каждой ячейке прикреплены 3 стальных ниппеля. Стальные ниппели защищают от подтекания и протечек.



СИСТЕМА СБОРА ЯИЦ




С помощью лифтовой системы сбора яиц, яйца собираются безопасно и сводятся к минимуму количество разбитых и треснувших яиц, затем яйца собираются в яйцеклетку. Лифтовая система предоставляет возможность собирать яйца только на выбранном ярусе. Яйца, поступающие на конвейер с продольной лентой направляются в яйцеклетку по линии. Продольные ленты для сбора яиц изготовлены из полипропиленового материала. Чистка лент производится автоматически с помощью щёток позади системы.




СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПОМЁТА

Ленты для помёта с плотно соединённым полипропиленом собирают помёт под всеми ячейками на каждом ярусе. Лента не рвётся и огнестойкая. Эти ленты работают с помощью стальных барабанов. Этот прочный механизм обеспечивает отправку помёта на дальнейе расстояния. Когда ленты работают помёт падает на ленту для переноса через грязесъёмник. Прижимные ролики предотвращают растяжение только при работе лент. С твёрдой системой полива и каркасной конструкцией помёт сушится. Вертикальные и горизонтальные конвейеры для помёта расположены в задней части клетки и обеспечивают вывоз помёта из клетки.

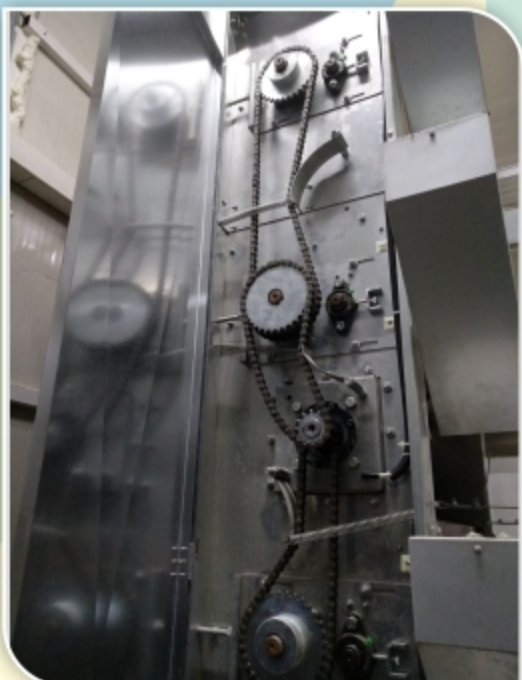

РАЗМЕРЫ КЛЕТКИ

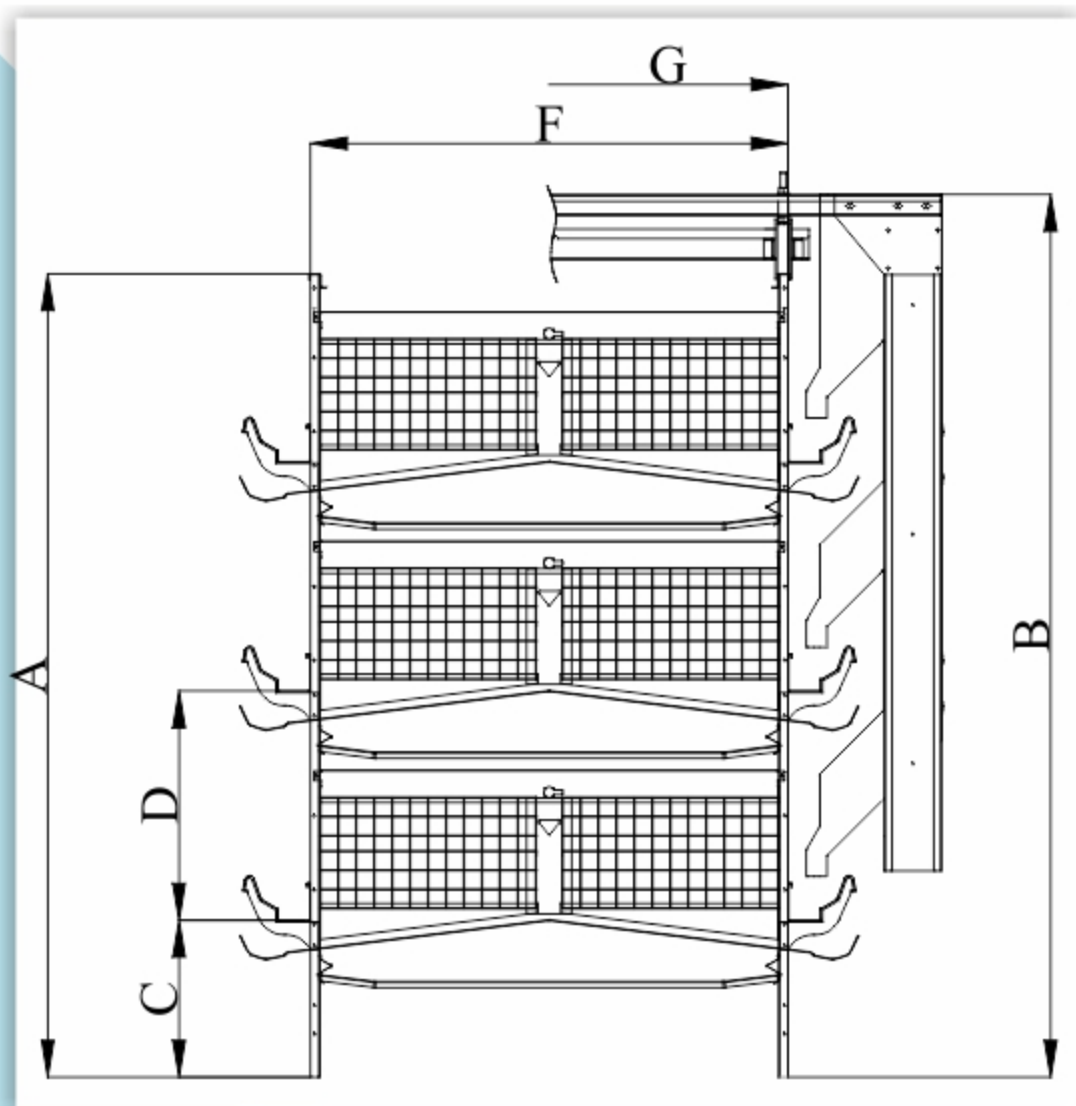

V600 H60	KAT	A	B	C	D	E	F	G
	3	2040	2250					
4	2640	2850						
5	3240	3450						
6	3840	4050						
7	4440	4650						
8	5040	5250						

V675 H60	KAT	A	B	C	D	E	F	G
	3	2040	2850					
4	2640	3450						
5	3240	4050						
6	3840	4650						
7	4440	5250						
8	5040	5850						

V600 H66	KAT	A	B	C	D	E	F	G
	3	2220	2430					
4	2820	3090						
5	3540	3750						
6	4200	4410						
7	4860	5070						
8	5520	5730						

V675 H66	KAT	A	B	C	D	E	F	G
	3	2220	2430					
4	2820	3090						
5	3540	3750						
6	4200	4410						
7	4860	5070						
8	5520	5730						

V625 H60	KAT	A	B	C	D	E	F	G
	3	2040	2250					
4	2640	2850						
5	3240	3450						
6	3840	4050						
7	4440	4650						
8	5040	5250						

V750 H60	KAT	A	B	C	D	E	F	G
	3	2040	2850					
4	2640	3450						
5	3240	4050						
6	3840	4650						
7	4440	5250						
8	5040	5850						

V625 H66	KAT	A	B	C	D	E	F	G
	3	2220	2430					
4	2820	3090						
5	3540	3750						
6	4200	4410						
7	4860	5070						
8	5520	5730						

V750 H66	KAT	A	B	C	D	E	F	G
	3	2220	2430					
4	2820	3090						
5	3540	3750						
6	4200	4410						
7	4860	5070						
8	5520	5730						



«AZİM-TAV MAKİNE HAYVANCILIK GIDA İNŞ. NAKL. SAN. TİC. LTD. STİ.»
 (AZİM-TAV MAKİNE HAYVANCILIK GIDA İNŞ. NAKL. SAN. TİC. LTD. STİ.)»

Центральный офис: р-он Ататюрк, трасса Эски Маниса, №160-4,
 Тургутлу/Маниса/Турция

 +90 (236) 312 94 79

 +90 (236) 312 94 80

 +90 (530) 666 88 10

 +90 (530) 392 50 15

 info@azim-tav.com.tr

 www.azim-tav.com.tr